




取扱説明書

4in1 モバイルバッテリー
ディスプレイ付き

10000mAh
MM-PB5CC10K

製品外観

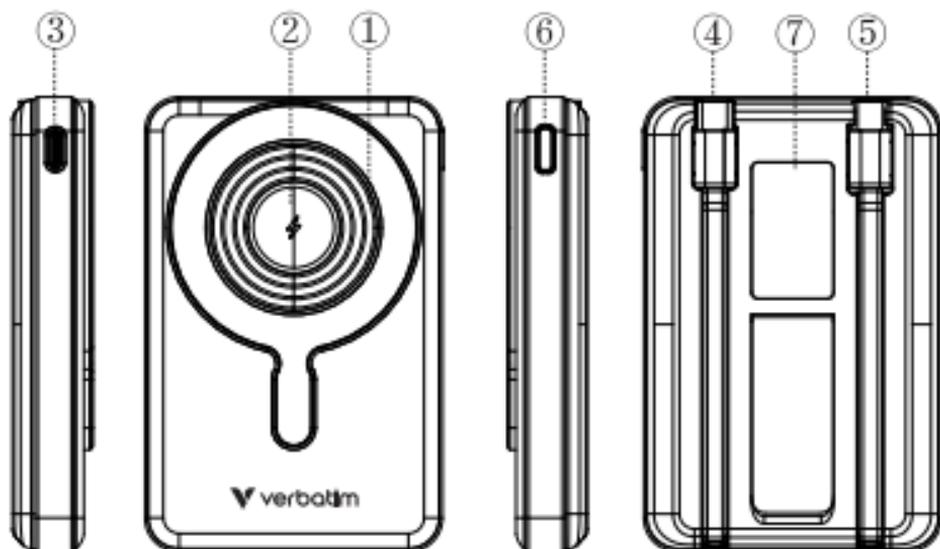


- ① ワイヤレス充電パッド(マグネット)
- ② スマートウォッチ用充電パッド(マグネット)
- ③ USB-C1 入出力ポート (Type-C) : 最大入力 18W, 最大出力 22.5W
- ④ USB-C2 入出力ポート (Type-C) : 最大入力 18W, 最大出力 22.5W
- ⑤ USB-C3 出力ポート (Type-C) : 最大出力 12W
- ⑥ 電源ボタン
- ⑦ TFTディスプレイ

※:本製品は充電中に異物を検出します。エラー時には安全のため、ワイヤレス充電を中止してください。

製品本体への充電方法

付属のUSB C to Cケーブルを使用する場合

1. 付属のUSB C to Cケーブルを本製品のUSB-C1ポートに接続します。
2. 本製品に接続したケーブルのもう片方の端子を家庭用コンセントに装着されたUSB充電器に接続します(USB充電器は付属していません)。

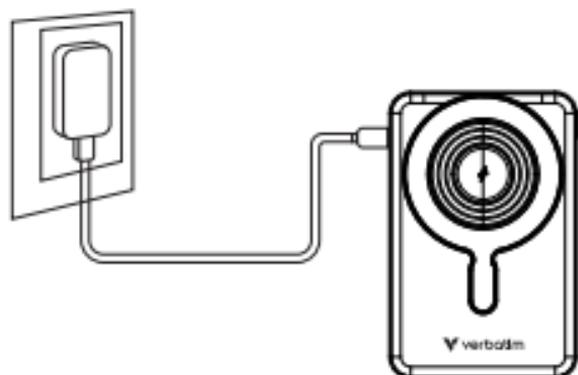

内蔵のUSB-Cケーブルを使用する場合

背面にある、USB-C2の内蔵ケーブルを家庭用コンセントに装着されたUSB充電器に接続します(USB充電器は付属していません)。

※推奨充電器


USB-C対応の20W以上の出力が可能な充電器をおすすめします。
35Wタイプ Verbatim製 PD充電器 GNC-35(32212)

スマートフォンなどへの充電方法

A. ワイヤレス充電

スマートフォンへの充電

1. スマートフォンをワイヤレス充電パッドの上に乗せます。
2. 充電が開始されない場合は、電源ボタンを押して開始します。

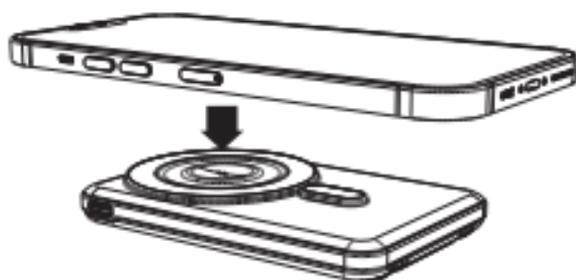


注記:

MagSafe対応のスマートフォンに本製品を磁力で装着することでワイヤレス充電ができます。

MagSafe非対応のスマートフォンは、付属の金属リングを使用して取り付けることができます。

この場合の充電は、USB Type-Cポートから行います。

ワイヤレス充電はできません。

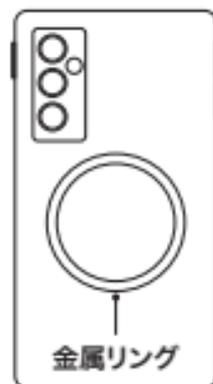

スマートウォッチへの充電

1. スマートウォッチをスマートウォッチ用充電パッドの上に乗せます。
2. 電源ボタンを押して開始します。

B. ケーブルを使用した充電

USB-C2、USB-C3は、内蔵のUSB-Cケーブルを使用して充電してください。

USB-C1を出力ポートとして使用する場合は、お使いのスマートフォンの充電ケーブルをUSB-C1に接続してください。

コネクタをデバイスに差し込むと、自動的に充電が開始されます

C. 複数デバイスの同時充電

本製品は、最大4台のデバイスを同時に充電できます。

充電出力は、全てのデバイスで共有して 最大15W となります。

D. パススルー充電(本製品とデバイスを同時に充電)

本製品は、いずれかのポートやケーブルを使用して、本体の充電とデバイスへの給電を同時に行うことができます。

その際、USB入力は最大15W、合計出力も 最大15W に制限されます。

TFT表示



- 1) 本製品が起動すると、Vのロゴが2秒間表示されます。
- 2) 待機中(スタンバイ) 円形の青色の部分が残量を表し、青色の数字で%が表示されます。円の残りの部分は赤色で表示されます。
- 3) 本製品を充電しているときは「IN」と書かれた文字と赤い下向きの矢印が表示され、現在の入力ワット数が数字で表示されます。



- 4) 本製品を使用してデバイスを充電しているとき、ディスプレイには「OUT」という文字が表示されます。それと同時に、ポートアイコン、ポート名、および出力ワット数が表示されます。

TFT表示



- 5) パススルー充電時には「IN/OUT」という文字と共に、赤色の上向きと下向きの両方の矢印が表示されます。
- 6) 複数のデバイスを同時に充電しているときは、ポートアイコンの組み合わせと、合計出力ワット数が表示されます。
- 7) ワイヤレス充電時に異物を検知した場合は(FOD)、ワイヤレスアイコンが8秒間点滅した後、消灯します。

仕様

型番	MM-PB5CC10K
バッテリー種類	充電式リチウムポリマー電池
バッテリー定格	10000mAh, 3.85V, 38.5Wh
本体寸法[mm]	約107 x 70 x 20
本体質量[g]	約210
入力	USB-C1 /C2 : PD3.0 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 18W max
出力	USB-C1/C2 : PD3.0 5V=3A, 9V=2.2A, 10V=2.25A, 12V=1.67A, 22.5W max USB-C3 : 5V = 2.4A, 12W max Total PD output : 22.5W max ワイヤレス: 15W max スマートウォッチ: 2.5W max 4台のデバイスへ同時充電時: 15W max パススルー充電時: 15W max
使用推奨環境	0~35°C, 10~85%(結露無きこと)
保管推奨環境	-10~45°C, 10~85%(結露無きこと)
保護機能	FOD(異物検知)、短絡、過電流、過熱、過充電、過放電
生産国	中国
付属品	取扱説明書 USB C to C ケーブル 金属リング

使用上の注意

注意事項に従って製品を使用してください。

誤用または悪用された場合、液漏れ、火傷、発火、爆発などを引き起こし、人身傷害や他の機器への損傷原因となります。

- ・火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
- ・高温多湿の場所に保管しないでください。
- ・製品を湿気、水、雨、雪にさらさないで下さい。また薬剤などをスプレーしないでください。
- ・製品を押しつぶしたり、傷つけたりしないでください。
- ・破損した製品は使用しないでください。
- ・製品が膨張した場合は、以降ご使用を控えてください。
- ・製品を分解、改造しないでください。感電や火災の原因となります。
- ・自分で製品を修理しないでください。
- ・有害な化学物質や洗剤等を使用して製品を掃除しないでください。
- ・製品を水やその他の溶剤に浸さないでください。湿気を避けてください。
- ・標準以下の充電や放電をしないで下さい。指示に従って使用してください。
- ・通常の条件下で数年使用するとバッテリーの性能は低下します。
- ・製品を長期間使用しない場合は、50～80%程度の電池残量に充電して保管してください。また長期間保管中も、3～6カ月に1回は本製品を50～80%程度の電池残量に充電してください。
- ・破損した製品は危険を引き起こす可能性がありますので、無作為に捨てないでください。「リサイクルについて」をお読みください。
- ・製品のポートや開口部に異物等を挿入しないでください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。
- ・感電を避けるため、クリーニング等を行う前に製品からケーブルを抜き、電源を切ってください。
- ・製品は清潔で換気の良い場所で温度 -10 ～ 45°Cで保管ください。
- ・腐食性物質との接触を避けてください。

保証規定

- ・本紙記載の内容、及び弊社ウェブサイトの記載内容に従った使用方法により故障した場合には、アフターサービスとしてお買い上げ時より1年間、弊社の判断により同数同等品へ交換いたします。
送付された旧製品などは返却致しません。
お買い上げ日が記載された領収書等が必要です。
- ・次の場合は交換の対象となりません。
 - 故障した製品をご提出いただけない場合
 - 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当な場合
 - 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
 - 消耗部品が自然摩耗または自然劣化した場合
 - 使用した機器側に原因がある場合
 - その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
- ・本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由の如何を問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- ・弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。

リサイクルについて



Li-ion 20

本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品です。
不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、排出協力自治体や排出協力店(家電量販店など)へお持ちください。

JBRCのホームページで、お住まいの地域の排出協力自治体や排出協力店をご確認ください。(<https://www.jbrc.com/>)

本製品には、リチウムイオン電池(Li-ion)が使われています。

※回収する際の注意事項

- ・回収はモバイル・バッテリー本体のみとなります。付属品のUSBケーブルなどは全て取り外してください。
- ・製品本体内蔵の電池は絶対に取り外さないでください。
- ・USB端子などの端子はテープで絶縁を行って下さい。

製品情報・お問い合わせ

本製品についての、よくあるご質問、最新の製品情報、お問い合わせ先につきましては、メディアモンスターのウェブサイトから確認できます。

<https://mediamonsters.jp/battery.html>



Verbatim Japan株式会社